

FÜR EINE PERFEKTE FASSADE

Dauerhafter Schutz vor Verschmutzung und Graffiti.
Hydrophobierung, Riss-Sanierung.



Titano A und Titano A Duo – Fassadenschutz im Überblick

- ideal auf mineralischen Fassadenfarben, mineralischen Putzen, auf Stein/Naturstein, Beton/Beton-Fertigteilen
- Selbstreinigung
- Algen- und Moos-Prävention
- Luftreinigung und Geruchneutralisation
- NO_x-Abbau/UV-Schutz

Wohnhaus bei Linz ca. 2 Jahre nach Reinigung und teilweiser Beschichtung: Sockelbereiche, Boden und die linke Wand sind wieder stark veralgt, aber die mit Titano A beschichtete Wand (grau) auf der rechten Seite ist sauber und wirkt wie frisch gestrichen.

Für eine saubere Fassade – Titano A und Titano A Duo

Titano A ist ein photokatalytisch aktives Produkt zur Beschichtung mineralischer Oberflächen, das auf hohe Reaktivität optimiert ist. **Titano A Duo** ist ein selbstreinigendes Hybridprodukt zur Beschichtung mineralischer Oberflächen. Bei beiden Produkten ist die Beschichtung in der Lage, durch den Einfluss von Licht organische Verschmutzungen auf molekularer Ebene wirksam zu zersetzen. Abbauprodukte können durch Regen unterspült und abgewaschen werden. Die Oberfläche ist somit selbstreinigend. Die Ansiedlung von Moos und Algen wird im Ansatz stark gehemmt. Die Anwendung ist grundsätzlich auf allen geschlossenen oder offenporigen mineralischen Untergründen möglich.



Für lange Zeit eine schöne Fassade

Wohn- und Geschäftshaus in Wien, beschichtet Mitte 2010: Die beschichtete EG-Fassade wirkt frisch wie am ersten Tag!



Stark gegen Graffiti

Mit unserem **Graffiti-Schutz** haben lästige Schmierereien zukünftig keine Chance mehr. Von fachgerecht beschichteten Flächen können bis zu 100 Mal Graffiti entfernt werden, ohne dass der Anstrich verändert wird. Lieferbare Glanzgrade: matt, seidenmatt und hochglanz.

Das Graffiti-Schutz Permanentsystem ist auf nahezu allen tragfähigen, staub- und fettfreien sowie trockenen Untergründen einsetzbar. Das Produkt ist auch für WDVS-Systeme mit Styroporkerndämmung geeignet, nicht aber für Dämmsysteme mit Mineralfaser-/Glaswoll-dämmung. Für die Graffiti-entfernung nur auf das System abgestimmte Reiniger, d. h. Graffiti-Schutz PaintEX, Graffiti-Schutz Cleaner oder Graffiti-Schutz Reiniger verwenden.

Graffiti-Schutz

Lösemittelhaltiger, abrieb-, UV- und chemikalienbeständiger Anstrich, der permanent gegen Graffiti schützt.



Hält die Fassade trocken

Die **Hydrophobiercreme BiArid** ist eine spezielle Creme zur Fassadenhydrophobierung. Anders als bei anderen Systemen wird die gebrauchsfertige Creme z. B. mit der Rolle aufgetragen und hinterlässt nach dem Auftrocknen keine weißen Schleier. BiArid eignet sich für mineralische Untergründe, also z. B. Klinker- oder Steinfassaden, Beton, Sockelbereiche, etc. Als Creme lässt sich BiArid auch über Kopf oder in schwer erreichbaren Bereichen gut verarbeiten und vermeidet dabei unangenehmes Fließen oder Tropfen.

Selbstverständlich ist BiArid nicht nur hydrophobierend, sondern auch diffusionsoffen, frostbeständig, alkalibeständig und salzbeständig.

Fassadenhydrophobierung BiArid

Pastöse Hydrophobierung für mineralische Untergründe als Salzperrschicht im patentierten BiArid-System.



Stärkt die Fassade

FÜR RISSE,
FEHLSTELLEN
UND CO.

Wenn die Fassade rissig geworden ist, verhilft EP-Riss oder auch Injektionsleim HV ihr wieder zu alter Stärke und Geschlossenheit.

EP-Riss ist geeignet, um z. B. Risse kraftschlüssig zu verschließen. Sogar auf feuchten Untergründen kann EP-Riss eingesetzt werden, um nach kurzer Trocknungszeit die Risse in der Fassade zu verschliessen.

Der Injektionsleim HV ist als mineralisches Produkt mit guten Fließeigenschaften sowohl für das Verfüllen von Hohlräumen, wie auch für die Sanierung von Fugen, Rissen und Fehlstellen in Mauerwerk und Beton geeignet und kann sowohl gegossen wie auch injiziert werden.

EP-Riss

2-komponentiges Epoxidharz zum kraftschlüssigen Füllen von Rissen. Geeignet für feuchte Untergründe, auch im Druckverfahren verarbeitbar.




Injektionsleim HV

Mineralischer, fließfähiger Injektionsleim zur Hohlräumverfüllung wie die Sanierung von Rissen, Fugen und Fehlstellen in Mauerwerk und Beton im Injektions- und Gießverfahren.



Ihr Getifix Fachbetrieb

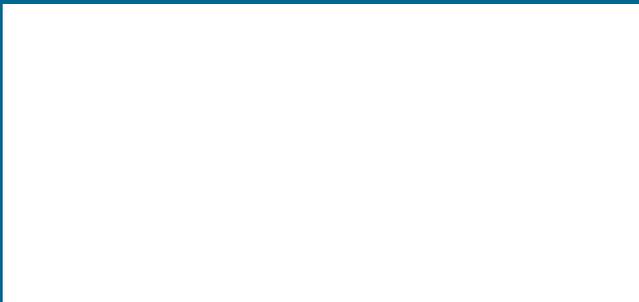

Getifix GmbH

Haferwende 1 | 28357 Bremen

Telefon 0421 20 777-0 | Telefax 0421 27 05 21

info@getifix.de | www.getifix.de